


BOISKO DO SIATKÓWKI 1:100

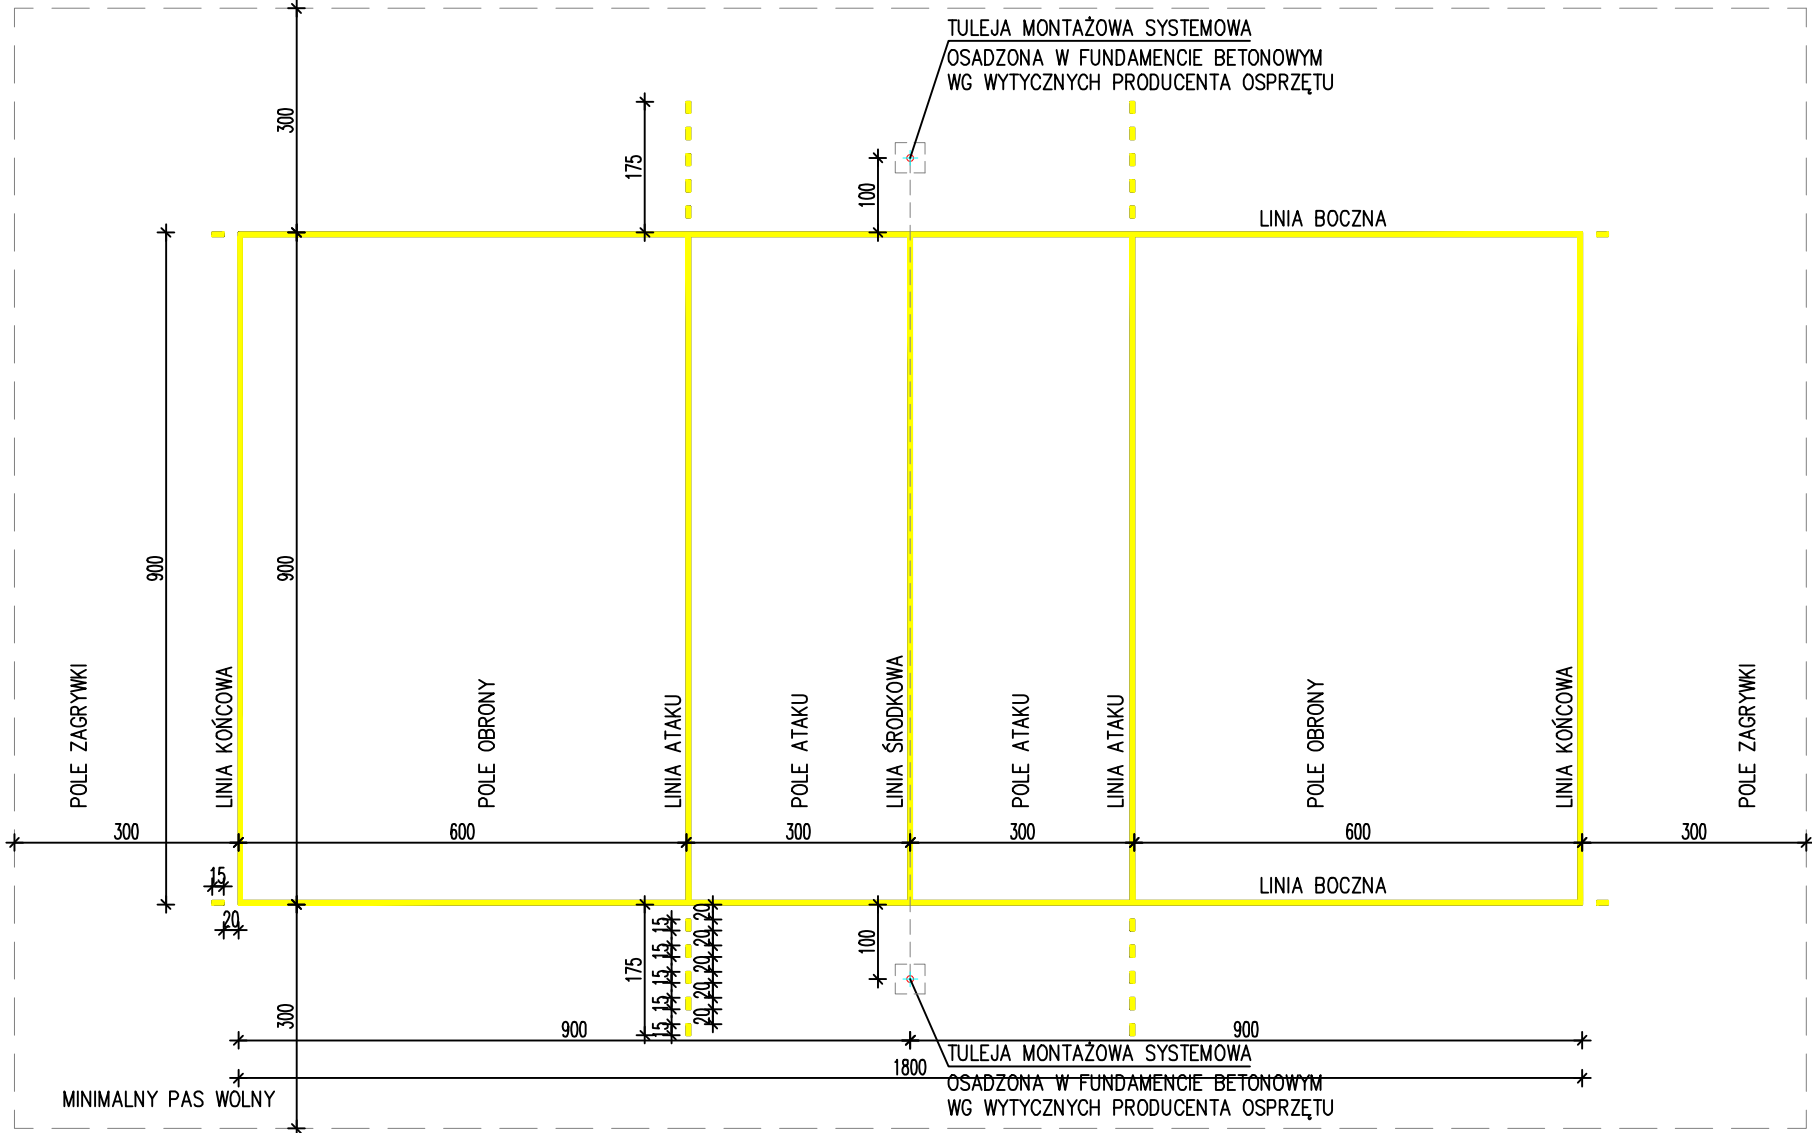

BOISKO DO SIATKÓWKI – POLE GRY 18x9m

WSZYSTKIE LINIE BOISKA MALOWANE METODĄ NATRYSKOWĄ FARBĄ DEDYKOWANĄ DO NAMIERZCHNI POLIURETANOWYCH.  
LINIE BOISKA SZEROKOŚCI 5cm W KOLORZE RÓŻNIĄCYM SIĘ OD KOLORU NAMIERZCHNI  
– PRZEFEROWANY KOLOR ŻÓŁTY.

BOISKO POWINNO BYĆ WYPOSAŻONE W:  
– DWA SŁUPKI ALUMINIOWE Z MECHANIZMEM NACIĄGOWYM, DEMONTOWALNE,  
WIELOFUNKCYJNE (BADMINTON, TENIS ZIEMNY, SIATKÓWKĄ);  
– SIATKĘ DO PIŁKI SIATKOWEJ TURNIEJOWĄ Z ANTENKAMI, OBSZYTĄ Z CZTERECH STRON TAŚMĄ, CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA "B";  
– DWE TULEJE MONTAŻOWE UMOŻLIWIAJĄCE DEMONTAŻ SŁUPKÓW;  
– KOMPLET ZAŚLEPEK DO TULEJ MONTAŻOWYCH, UMIESZCZANYCH W NAMIERZCHNI POLIURETANOWEJ PO ZDEMONTOWANIU SŁUPKÓW.

SŁUPKI ALUMINIOWE WYKONANE Z PROFILU ALUMINIOWEGO, MOCOWANE W TULEJACH MONTAŻOWYCH ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE, OSADZONYCH W FUNDAMENCIE. SŁUPKI Z URZĄDZENIEM NACIĄGOWYM ZEWNĘTRZNYM Z ZASTOSOWANIEM OSŁONIĘTEJ ŚRUBY TRAPEZOWEJ I HAKÓW ZACZEPOWYCH ZAMOCOWANYCH NA PRZECIWNIEGŁYM SŁUPKU (PRZESUWNE).

Inwestycja:  
**Projekt budowlany przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie przy ul. Mickiewicza 2 na części działek 2564/2 i 2543 (ul. Białostocka) wraz z doziemną instalacją oświetleniową terenu, odwodnieniem boisk i przyłączem kanalizacji deszczowej.**  
**Obręb: 0013 Wasilków. Jednostka: Wasilków.**

Inwestor:  
**Gmina Wasilków**  
**ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków**

Jednostka projektowa:  
**Ptaszyński Architektura**  
**ROMAN PTASZYŃSKI**  
**ul. dr Ireny Białówny 9/6**  
**15-437 Białystok**

Faza opracowania:  
**Projekt budowlany**

Rysunek:  
**RZUT BOISKA DO SIATKÓWKI**

Branża:  
**Architektura:** | Nr upraw.: | Podpis:  
**Projektant:**  
**mgr inż. arch. Roman Ptaszyński** | **BŁ-POKK-11/03**

Projekt jest chroniony prawem autorskim.  
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym,  
wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.: <b>PT-3/2017</b>	Skala: <b>1:100</b>	Data: <b>20.04.2017</b>	Nr rys.: <b>6</b>	Rev.: <b>A</b>
-------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------	-------------------